

► XGS43 • PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL DE TRABALHO LANÇA TELESCÓPICA



► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALTURA E CAPACIDADE DE CARGA

43,3m altura de trabalho

Até 230/450kg capacidade de peso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2,4x 0,9m dimensões do cesto/plataforma

4 rodas motrizes

4 rodas direcionais

40% de gradeabilidade

Sistema de equilíbrio do eixo

Pneus mácios

Sistema de nivelamento automático da plataforma

Rotação de plataforma 160°

Controles multifunção totalmente proporcionais

Resfriador de óleo hidráulico

Habilitador de acionamento

Horímetro

Alarme de inclinação

Alarme de subida e descida

Alarme de movimentação

Rotação da base de 360° contínuo

Tampa giratória bloqueável

Modo de alta e baixa velocidade

Control box

Display de funcionamento do motor

Controle de direção

Luz rotativa

Unidade de energia de emergência

MOTOR

Dispositivos de proteção do motor

Motor Yuchai

► OPCIONAIS

Bandeja de ferramenta

Luz de trabalho da plataforma


Alimentação de CA para plataforma

Dispositivo anti-esmagamento na plataforma

Alimentação de emergência 12V DC



► GRÁFICO DE CURVAS DE TRABALHO

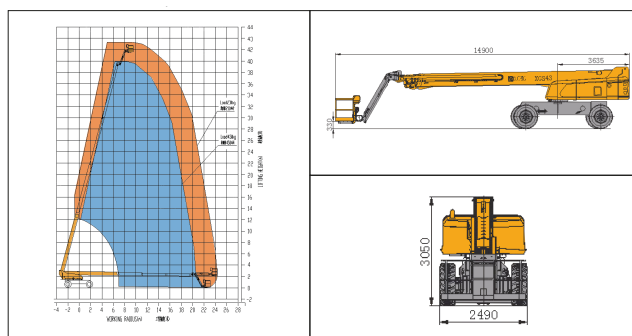

Item	Unidade	XGS43
Altura de trabalho	m	43,3
Altura da plataforma	m	41,3
Raio de trabalho	m	25
Capacidade de elevação	kg	230/450
Alcance de elevação da lança	°	-1~+75
Ângulo do JIB	°	-60~+70
Rotação da base	°	360
Rotação da plataforma	°	160
Balanço traseiro	mm	1725
Velocidade de deslocamento	km/h	5
Raio de giro do eixo retraído (interno/externo)	m	3,3/6,8
Raio de giro do eixo estendido (interno/externo)	m	2,4/5,8
Distância do solo	mm	320
Gradeabilidade	%	40
Pneus	-	445/50D710
Motor	-	YC4FA75-T300
Potência nominal	kW(r/min)	55(2200)
Tanque de combustível	L	180
Tanque hidráulico	L	260
Peso	kg	22000
Tamanho da plataforma	mm	2400x900
a Comprimento	mm	14900
b Largura	mm	2490/3800
c Altura	mm	3050
d Distância entre eixos	mm	3800