

XCA130BR

CAMINHÃO GUINDASTE



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

XCA130BR • CAMINHÃO GUINDASTE

Itens				Unidade	Parâmetro
Dimensões	Dimensões			mm	15746x3000x4000
	Base de roda			mm	2650+1650+2900+1700
	Pista (dianteira/traseira)			mm	2540
	Saliência dianteira/traseira			mm	2660/2510
	Extensão dianteira/traseira			mm	1433/243
Peso	Peso máximo admissível			kg	59900
	Eixo de carga	1º eixo		kg	11400
		2º eixo		kg	11700
		3º eixo		kg	11700
		4º eixo		kg	12700
		5º eixo		kg	12400
Motor	Modelo do motor			-	WP13G530E310
	Potência nominal/rpm			kW/(r/min)	390/2100
	Torque de saída máximo/rpm			N.m/(r/min)	2300/1200-1600
Deslocamento	Velocidade máxima de deslocamento			km/h	≥80
	Velocidade mínima de deslocamento			km/h	3
	Diâmetro mínimo de giro			m	≤22
	Diâmetro mínimo de giro na ponta da lança			m	≤26.5
	Distância mínima ao solo			mm	357
	Ângulo de aproximação			°	21
	Ângulo de partida			°	12,5
	Distância de travagem (a 30 km/h)			m	≤10
	Capacidade máxima de nivelamento			%	≥60
	Consumo de combustível por 100 km			l	65
	Nível de ruído exterior			dB(A)	≤88
	Nível de ruído na posição sentada			dB(A)	≤90
Performance	Capacidade nominal de elevação total			t	130
	Raio de trabalho nominal mínimo			m	3
	Raio de giro na plataforma giratória	Contrapeso		mm	4760
		Guincho auxiliar		mm	4752
	Momento máximo de carregamento	Lança de base		kN.m	3998
		Lança totalmente estendida		kN.m	1784
		Lança totalmente estendida + Jib		kN.m	1290
	Estabilizadores	Longitudinal		m	8.99
		Lateral		m	7.9/6.3
	Altura do guincho	Lança de base		m	14
		Lança totalmente estendida		m	72
		Lança totalmente estendida + Jib		m	97
	Comprimento da lança	Lança de base		m	13.4
		Lança totalmente estendida		m	72
		Lança totalmente estendida + Jib		m	98.8
	Ângulo de deslocamento do jib			°	0 / 15 / 30
	Velocidades de trabalho	Tempo de elevação da lança			s
Lança que prolonga totalmente o tempo			s	≤615	
Velocidade máxima de giro			r/min	≥1.8	
Extensão do estabilizador e tempo de retração		Feixe de disparo (Estendendo e retraindo de um lado)	Retração	s	≤40
			Estendendo	s	≤40
		Outrigger jack	Retração	s	≤60
			Estendendo	s	≤90
Velocidade de içamento (linha única, 4ª camada, sem carga)		Guincho principal		m/min	≥130
		Guincho auxiliar		m/min	≥90
Ruído	Nível de ruído exterior			dB(A)	≤110
	Nível de ruído na posição sentada			dB(A)	≤85





**Câmera na
ponta da lança**



**Freio
retarder**

XCA130BR • CAMINHÃO GUINDASTE

Capacidade de elevação - T 13.4-72m															
Raio Comprimento da lança: 13.4-72m Estabilizador: 8.99m×7.9m Operação 360° da lança Contrapeso: 44t															
Extensão da lança Raio	13.4 m	17.9 m	22.4 m	26.9 m	31.4 m	35.9 m	40.4 m	44.8 m	49.3 m	53.8 m	58.3 m	62.8 m	67.3 m	72 m	Extensão da lança Raio
3	130*	85	80												3
3.5	100	82	78												3.5
4	90	79	75	70											4
4.5	85	77	72	68											4.5
5	78	72	68	66	62										5
6	68	63	63	61	58	50									6
7	58	54	54	54	53	50	48								7
8	50	47	48	48	48	47	46	33,8							8
9	40	42	42	42	43	43	42	31,9	27						9
10		38	38	38	38	38	38	30	26						10
12		31,5	31,5	31	31	32	32	26,6	23,4	19,7	15				12
14			27	27	27	27	27	23,9	21	18,5	15	11,8	9,3		14
16			23,6	23,9	24,3	23,6	23,6	21,3	18,9	16,9	15	11,8	9,3	6,7	16
18				21,9	21,8	21,4	20,9	19,2	17,2	15,3	13,9	11,8	9,3	6,7	18
20				19,1	19,1	18,7	18,1	17,1	15,6	14	12,7	11,3	9,3	6,7	20
22					16,7	16,4	15,8	15,2	14,1	12,8	11,5	10,4	9,3	6,7	22
24					14,8	14,5	14,4	13,7	12,6	11,7	10,3	9,5	8,8	6,7	24
26						12,9	13,4	12,2	11,4	10,6	9,5	8,5	7,8	6,7	26
28						11,8	12,1	10,8	10,6	9,7	8,7	7,7	7,2	6,5	28
30							10,9	9,6	9,8	8,7	7,9	7	6,6	5,8	30
32							9,8	8,8	9,2	8	7,3	6,5	6	5,5	32
34								8,2	8,6	7,4	6,8	6	5,6	5,1	34
36								7,7	7,8	6,9	6,4	5,6	5,2	4,5	36
38									7	6,5	5,8	5,2	4,8	4,2	38
40									6,3	6,1	5,2	4,8	4,4	3,9	40
42										5,7	4,9	4,5	4,1	3,6	42
44										5,2	4,5	4,2	3,7	3,3	44
46											4,3	3,8	3,4	3	46
48											3,9	3,6	3,2	2,87	48
50												3,3	2,9	2,4	50
52												3,2	2,7	2,1	52
54													2,4	2	54
56													2,2	1,7	56
58														1,7	58

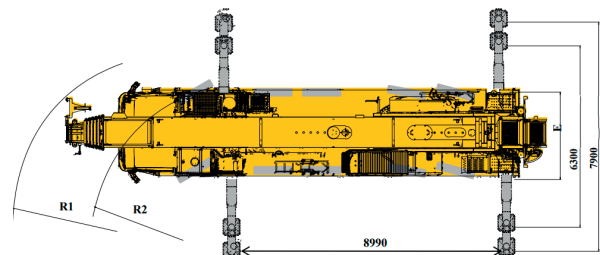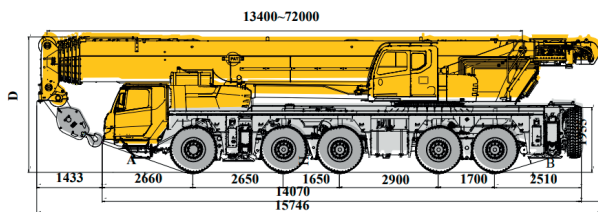

Dimensões							
	A	B	D	E	R1	R2	H
445/95 R 25	21°	12,5°	4000	3000	13200	11000	357



**Presente em
todo o Brasil.**



As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.