

MANIPULADORES TELESCÓPICOS



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com



Com 80 anos de presença no mercado global e 10 anos de fabricação no Brasil.

A XCMG continua firme em seu compromisso de alcançar a liderança mundial, sustentada por um contínuo aprimoramento tecnológico e por valores e objetivos claramente definidos. Líder em seu país de origem e classificada em 44º lugar entre as 100 maiores empresas de máquinas da China, a XCMG se destaca como um dos grupos empresariais mais influentes e competitivos, oferecendo uma ampla gama de produtos.

Fundada em março de 1943, a XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd.) investe constantemente em tecnologia, o que se reflete na crescente qualidade e confiabilidade de seus produtos.

No Brasil, desde 2004, a empresa possui uma rede de revendedores e pontos de assistência técnica em todo o território nacional. Em 2014, iniciou suas operações na unidade fabril de Pouso Alegre-MG, cuja localização estratégica reforça seu compromisso com um mercado cada vez mais exigente em termos de qualidade, tecnologia e inovação. O Grupo XCMG conta com diversas fábricas ao redor do mundo, especializadas na produção de máquinas pesadas para construção civil, mineração e agronegócios, oferecendo linhas completas e competitivas para içamento, terraplenagem, pavimentação, perfuração, elevação e concretagem.



Visite nosso website
e descubra mais sobre a XCMG.



MANIPULADORES TELESCÓPICOS

A XCMG apresenta sua linha de manipuladores telescópicos, destacando-se pela versatilidade incomparável. Esses equipamentos são capazes de substituir diversas máquinas, como guindastes, empilhadeiras, pás carregadeiras e até plataformas elevatórias, oferecendo uma solução multifuncional para diferentes necessidades operacionais.

Com durabilidade robusta, oferecem conforto ao operador através de cabines ergonomicamente projetadas. A segurança é garantida por sistemas avançados de proteção, e a eficiência resulta em maior produtividade e economia.



► MANIPULADORES TELESCÓPICOS



Modelos

XT3207K	XT4207K	XT5517K
XT3510K	XT4207K	XT8010K
XT3514K	XT4514K	XT12010K
XT3707K	XT4517K	XT18010K
XT4014K	XT5017K	XT23010K

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

Medidas	XT3207K	XT3510K	XT3514K	XT3707K
a. Comprimento total (sem garfo)	6200 mm	6075 mm	6074 mm	5100 mm
b. Largura total	2380 mm	2410 mm	2350 mm	2380 mm
c. Altura total	2580 mm	2370 mm	2450 mm	2580 mm
Comprimento do garfo	1000 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Largura do garfo	122 mm	122 mm	122 mm	150 mm
Altura do garfo	45 mm	50 mm	50 mm	50 mm
d. Distância entre-eixos	2850 mm	3490 mm	3490 mm	2850 mm
e. Altura livre do solo	330 mm	400 mm	400 mm	360 mm
Raio de giro (interno/externo)	3900 mm	4100 mm	4100 mm	3900 mm
Produtividade				
Capacidade de elevação máxima	3200 kg	3500 kg	3500 kg	3700 kg
Altura de elevação máxima	7m	9.5m	13.4m	7m
Alcance máximo	3.9m	5.5m	9.3m	3.9m
Velocidade máxima de deslocamento	32km/h	30km/h	32km/h	32km/h
Capacidade de elevação na altura máxima	2500 kg	3500 kg	2000 kg	2700 kg
Capacidade de elevação no alcance máximo	1350 kg	1500 kg	500 kg	1500 kg
Velocidade de elevação/descida sem carga	9.5s/8s	9.5s/8s	13s/9s	8s/7s
Velocidade de Extensão/retração sem carga	9.5s/7.5s	12s/12s	17s/14s	7s/7s
Capacidade de rampa (sobrecarga)	35%	35%	35%	35%
Dados Técnicos				
Ângulo de inclinação do garfo (ponta para cima/ponta para baixo)	-14°/136°	-14°/112°	-14°/112°	-14°/136°
Pressão do sistema hidráulico	280bar	280bar	280bar	280bar
Volume do tanque de óleo hidráulico	150L	135L	135L	140L
Volume do tanque de combustível	135L	130L	130L	140L
Pneu	400/70-R24	400/80-R24	400/80-R24	400/70-R24
Motor				
Marca/Modelo	Deutz/BF4M2012	Deutz/BF4M2012	Deutz/BF4M2012	Deutz/BF4M2012
Padrão de emissão	CN Estágio 3	CN Estágio 3	CN Estágio 3	CN Estágio 3
Potência nominal	72kW/2200 rpm	72kW/2200 rpm	72kW/2200 rpm	72kW/2200 rpm
Torque máximo	375N.m/1600 rpm	375N.m/1600 rpm	375N.m/1600 rpm	375N.m/1600 rpm
Transmissão				
Marca/modelo	Comer Industries/C128	Comer Industries/C128	Comer Industries/C128	Comer Industries/C128
Número de marchas	/	/	/	/
Peso				
Peso bruto (com garfos)	8600 kg (tanque de combustível cheio)	10000 kg	10500 kg	8100 kg
Outras características				
Funções de direção caranguejo e diminuição de raio de giro				

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

Medidas	XT4014K	XT4207K	XT4514K	
a. Comprimento total (sem garfo)	6074 mm	5100 mm	6255 mm	
b. Largura total	23500 mm	2380 mm	2350 mm	
c. Altura total	2540 mm	2580 mm	2540 mm	
Comprimento do garfo	1200 mm	1200 mm	1200 mm	
Largura do garfo	150 mm	150 mm	150 mm	
Altura do garfo	50 mm	50 mm	50 mm	
d. Distância entre eixos	3490 mm	2850 mm	3490 mm	
e. Altura livre do solo	400 mm	360 mm	400 mm	
Raio de giro (interno/externo)	4100 mm	3862 mm	4100 mm	
Produtividade				
Capacidade de elevação máxima	4000 kg	4200 kg	4500 kg	
Altura de elevação máxima	13.4m	7m	13.2m	
Alcance máximo	9.3m	3.9m	9.3m	
Velocidade máxima de deslocamento	32km/h	32km/h	32km/h	
Capacidade de elevação na altura máxima	2200 kg	2800 kg	3000 kg	
Capacidade de elevação no alcance máximo	600 kg	1600 kg	1200 kg	
Velocidade de elevação/descida sem carga	13s/9s	8s/7s	14S/11S	
Velocidade de extensão/retração sem carga	17s/14s	7s/7s	18s/15s	
Capacidade de rampa (sobrecarga)	35%	35%	35%	
Dados Técnicos				
Ângulo de inclinação do garfo (ponta para cima/ponta para baixo)	-14°/112°	-14°/136°	-14°/112°	
Pressão do sistema hidráulico	280bar	280L	300 bar	
Volume do tanque de óleo hidráulico	135L	140L	160L	
Volume do tanque de combustível	130L	140L	140L	
Pneu	14	460/70-R24	14	
Motor				
Marca/Modelo	Deutz/BF4M2012	Deutz/BF4M2012	Cummins/QSF3.8	Deutz/BF4M2012
Padrão de emissão	CN Estágio 3	CN Estágio 3	CN Estágio 3	CN Estágio 3
Potência nominal	72kW/2200 rpm	72kW/2200 rpm	97 kW/2200 rpm	72kW/2200 rpm
Torque máximo	375N.m/1600 rpm	375N.m/1600 rpm	488 N.m/1600 rpm	375 N.m/1600 rpm
Transmissão				
Marca/modelo	Comer Industries/C128	Comer Industries/C128	Comer Industries/C128	
Número de marchas	/	/	/	
Peso				
Peso bruto (com garfos)	11200 kg	8600 kg	12000 kg	

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

Medidas		XT4517K		XT5017K	
a. Comprimento total (sem garfo)		6250 mm		6120 mm	
b. Largura total		2680 mm		2560 mm	
c. Altura total		2600 mm		2540 mm	
Comprimento do garfo		1200 mm		1200 mm	
Largura do garfo		150 mm		150 mm	
Altura do garfo		50 mm		60 mm	
d. Distância entre eixos		3490 mm		3490 mm	
e. Altura livre do solo		550 mm		450 mm	
Raio de giro (interno/externo)		4300 mm		4300 mm	
Produtividade					
Capacidade de elevação máxima		4500 kg		5000 kg	
Altura de elevação máxima		17.1m		17.1m	
Alcance máximo		13.1m		13.15m	
Velocidade máxima de deslocamento		32km/h		32km/h	
Capacidade de elevação na altura máxima		2000 kg		2267 kg	
Capacidade de elevação no alcance máximo		1360 kg		1361 kg	
Velocidade de elevação/descida sem carga		13s/11s		13s/11s	
Velocidade de Extensão/retração sem carga		18s/15s		18s/15s	
Capacidade de rampa (sobrecarga)		45%		45%	
Dados Técnicos					
Ângulo de inclinação do garfo (ponta para cima/ponta para baixo)		-14°/111°		-14°/111°	
Pressão do sistema hidráulico		280bar		280bar	
Volume do tanque de óleo hidráulico		160L		160L	
Volume do tanque de combustível		140L		140L	
Pneu		14		14	
Motor					
Marca/Modelo		Cummins/QSF3.8	Cummins/Tier 4f	Cummins/QSF3.8	YCF36130-T483
Padrão de emissão		CN Estágio 3	/	CN Estágio 3	CN Estágio 4
Potência nominal		97Kw/2200 rpm	97Kw/2200 rpm	96 kW/2200 rpm	
Torque máximo		488N.m/1600 rpm	488N.m/1600 rpm	500 N.m/1600 rpm	
Transmissão					
Marca/modelo		America Dana/1120		America Dana/1120	
Número de marchas		/		/	
Peso					
Peso bruto (com garfos)		15000 kg		15000 kg	

MANIPULADORES TELESCÓPICOS


Medidas	XT5517K		XT8010K	XT12010K	
a. Comprimento total (sem garfo)	6120 mm		6120 mm	6330 mm	
b. Largura total	2650 mm		2560 mm	2500 mm	
c. Altura total	2540 mm		2530 mm	3000 mm	
Comprimento do garfo	1200 mm		1200 mm	1200 mm	
Largura do garfo	150 mm		175 mm	180 mm	
Altura do garfo	60 mm		70 mm	70 mm	
d. Distância entre eixos	3490 mm		3800 mm	3600 mm	
e. Altura livre do solo	450 mm		440 mm	440 mm	
Raio de giro (interno/externo)	4300 mm		4300 mm	4800 mm	
Produtividade					
Capacidade de elevação máxima	5500 kg		8000 kg	12000 kg	
Altura de elevação máxima	17,1m		9,4m	9,8m	
Alcance máximo	13,15m		5,2m	5,3m	
Velocidade máxima de deslocamento	32km/h		32km/h	28km/h	
Capacidade de elevação na altura máxima	2267 kg		4500 kg	7000 kg	
Capacidade de elevação no alcance máximo	1587 kg		2500 kg	3600 kg	
Velocidade de elevação/descida sem carga	18s/14s		25s/18s	22s/18s	
Velocidade de extensão/retração sem carga	23s/22s		28s/18s	16s/9s	
Capacidade de rampa (sobrecarga)	45%		35%	33%	
Dados Técnicos					
Ângulo de inclinação do garfo (ponta para cima/ponta para baixo)	-14°/111°		-14°/112°	-18°/117°	
Pressão do sistema hidráulico	280bar		280bar	280bar	
Volume do tanque de óleo hidráulico	160L		160L	290L	
Volume do tanque de combustível	140L		140L	340L	
Pneu	14		14	14	
Motor					
Marca/Modelo	Cummins/ QSF3.8	Yuchai/ YCF 36130-T483	Cummins/QSF3.8	Cummins/QSB4.5	
Padrão de emissão	CN Estágio 3	CN Estágio 4	CN Estágio 3	CN Estágio 3	UE Estágio 4
Potência nominal	96 kW/2200 rpm		96 kW/2200 rpm	123kW/2200 rpm	129kW/2200 rpm
Torque máximo	500 N.m/1600 rpm		500 N.m/1600 rpm	624N.m /1500 rpm	780N.m /1500 rpm
Transmissão					
Marca/modelo	America Dana/1120		America Dana/1120	America Dana/358	
Número de marchas	/		/	/	
Peso					
Peso bruto (com garfos)	15400 kg		14100 kg	18000 kg	

MANIPULADORES TELESCÓPICOS


Medidas	XT18010K		XT23010K
a. Comprimento total (sem garfo)	6500 mm		8800 mm
b. Largura total	2500 mm		2850 mm
c. Altura total	3300 mm		3000 mm
Comprimento do garfo	1200 mm		1800 mm
Largura do garfo	200 mm		250 mm
Altura do garfo	80 mm		100 mm
d. Distância entre eixos	3750 mm		3900 mm
e. Distância do solo	440 mm		490 mm
Raio de giro (interno/externo)	4800 mm		5500 mm
Produtividade			
Capacidade de elevação máxima	18000 kg		23000 kg
Altura de elevação máxima	9.8m		9.65m
Alcance máximo	5.5m		5.8m
Velocidade máxima de deslocamento	25km/h		25km/h
Capacidade de elevação na altura máxima	11000 kg		15000 kg
Capacidade de elevação no alcance máximo	4500 kg		7000 kg
Velocidade de elevação/descida sem carga	33s/20s		33s/20s
Velocidade de extensão/retração sem carga	22s/20s		14S/11S
Capacidade de rampa (sobrecarga)	45%		30%
Dados Técnicos			
Ângulo de inclinação do garfo (ponta para cima/ponta para baixo)	-12°/105°		-12°/105°
Pressão do sistema hidráulico	350 bar		350 bar
Volume do tanque de óleo hidráulico	320L		280L
Volume do tanque de combustível	300L		310L
Pneu	16		18.00 R25
Motor			
Marca/Modelo	Cummins/QSB4.5		QSB6.7-C190-30
Padrão de emissão	CN Estágio 3	CN Estágio 4	/
Potência nominal	123 kW/2200 rpm	125 kW/2200 rpm	142 kW/2200 rpm
Torque máximo	624 N.m/1500 rpm	670 N.m/1500 rpm	931 N.m/1400 rpm
Transmissão			
Marca/modelo	America Dana/368		America Dana/10169773
Número de marchas	/		/
Transmissão			
Peso bruto (com garfos)	24500 kg		30200 kg

AMPLITUDE DE MOVIMENTO COM OS ESTABILIZADORES LEVANTADOS


XT3207K

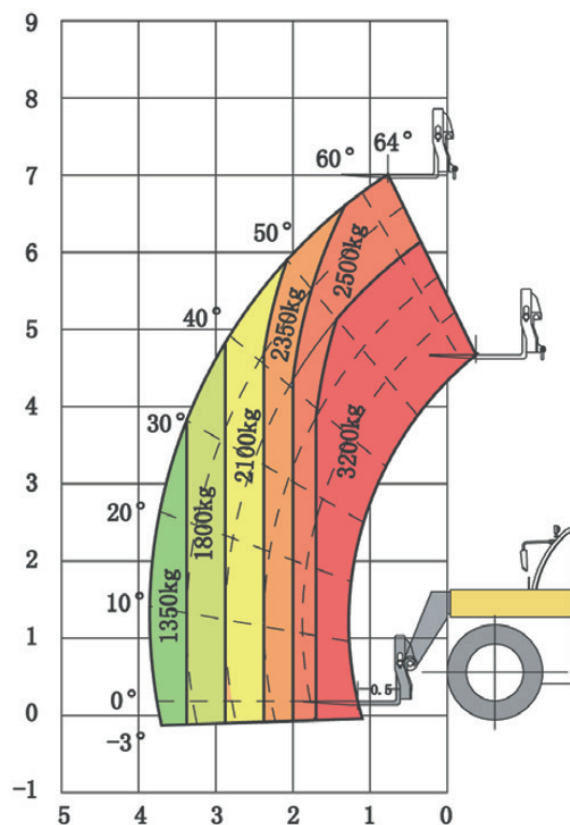


XT3510K

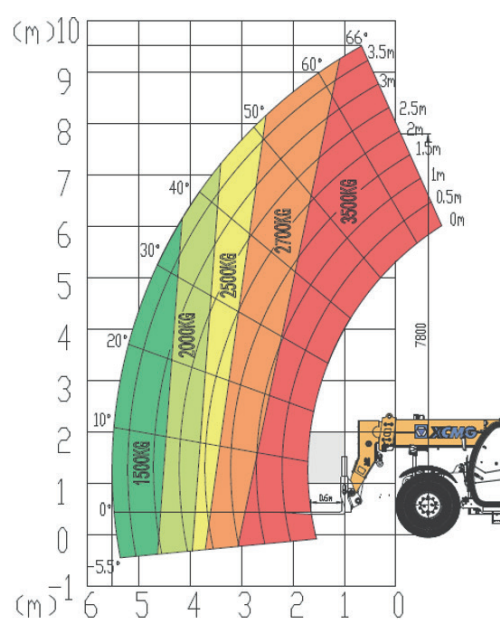

XT3514K

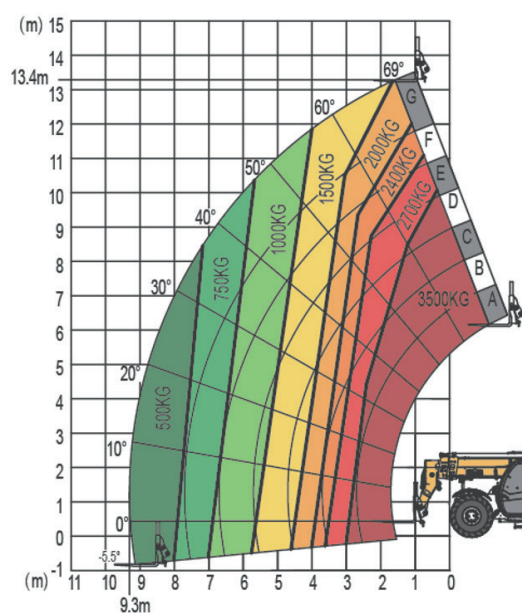


XT3707K

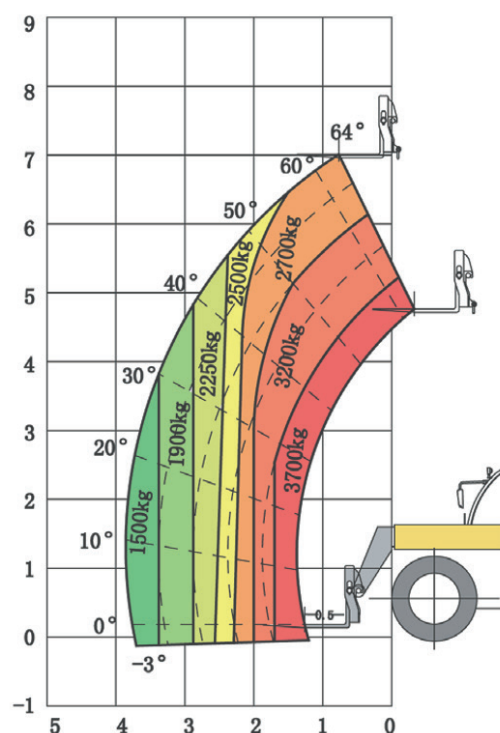


▶ AMPLITUDE DE MOVIMENTO COM OS ESTABILIZADORES LEVANTADOS

XT4014K

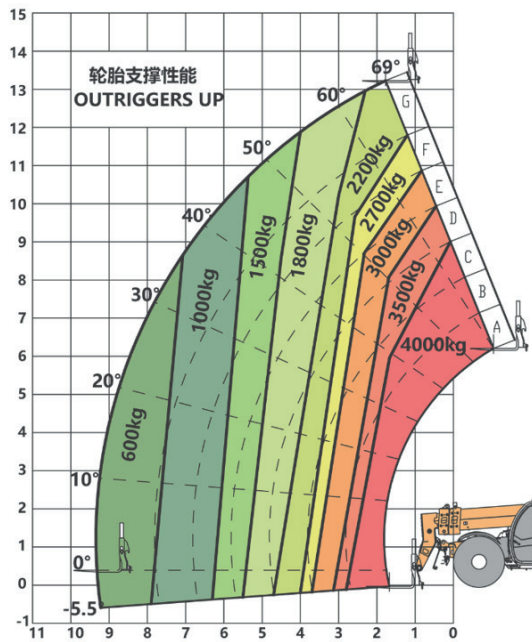


XT4207K

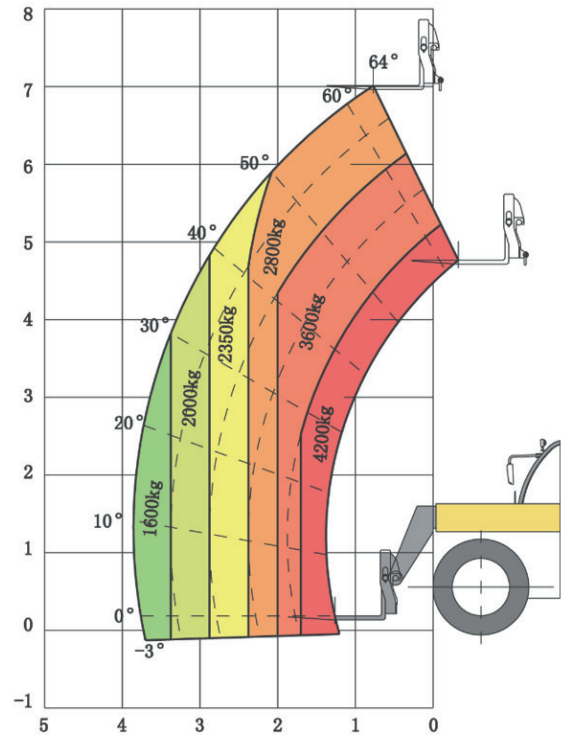


AMPLITUDE DE MOVIMENTO COM OS ESTABILIZADORES LEVANTADOS


XT4514K

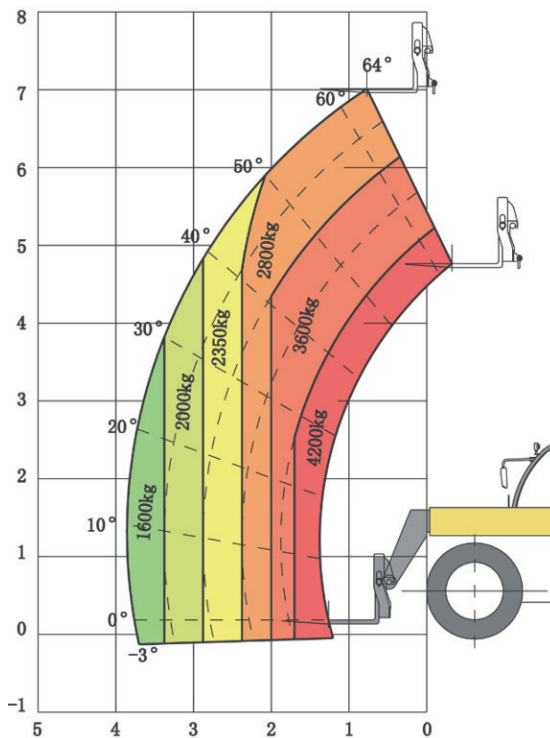


XT4517K

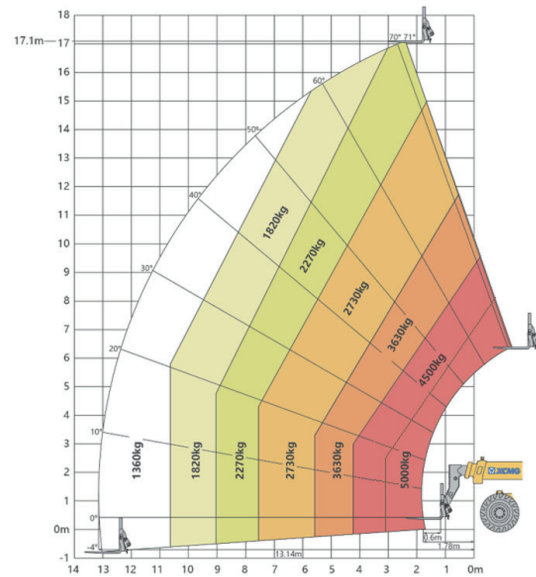


XT5017K

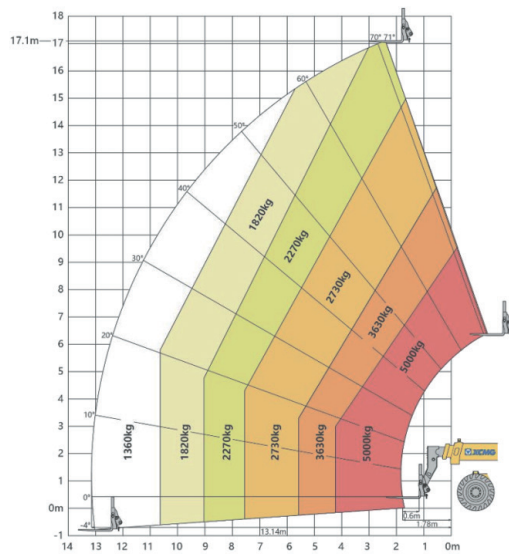


XT5517K

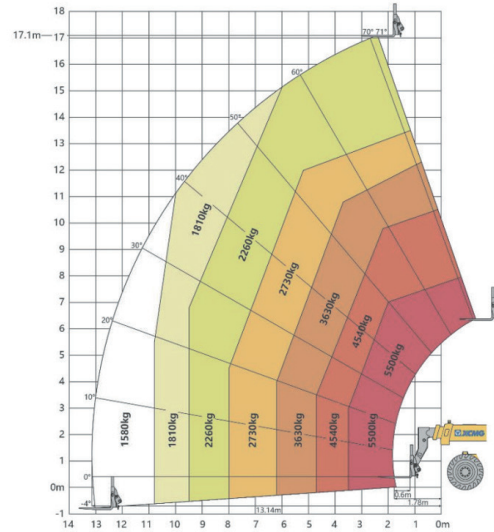

XT8010K

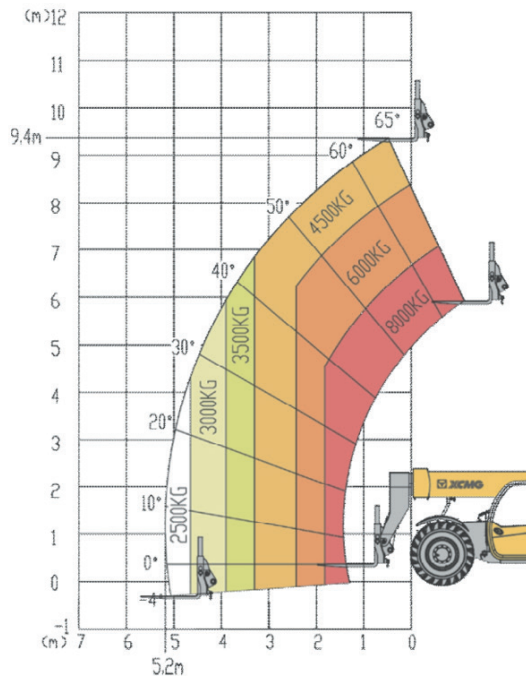


XT12010K

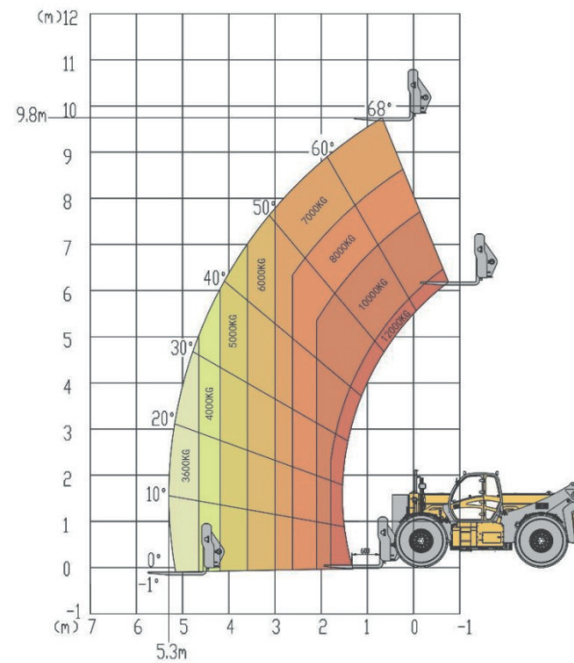




MANIPULADORES TELESCÓPICOS

AMPLITUDE DE MOVIMENTO COM OS ESTABILIZADORES LEVANTADOS

XT18010K

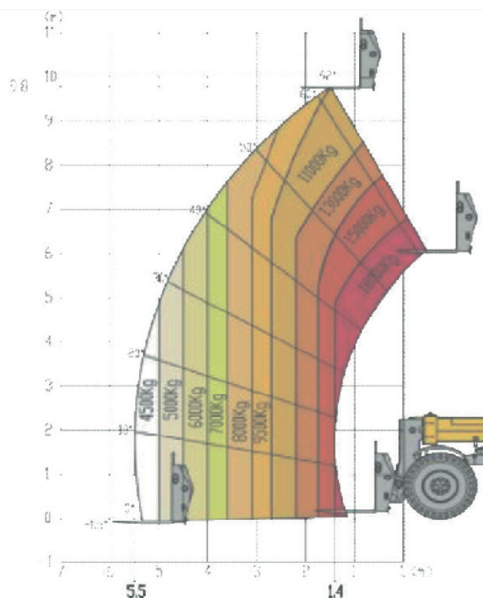

XT23010K

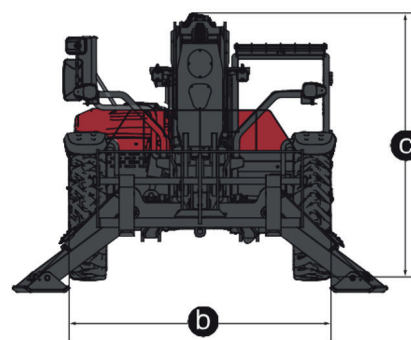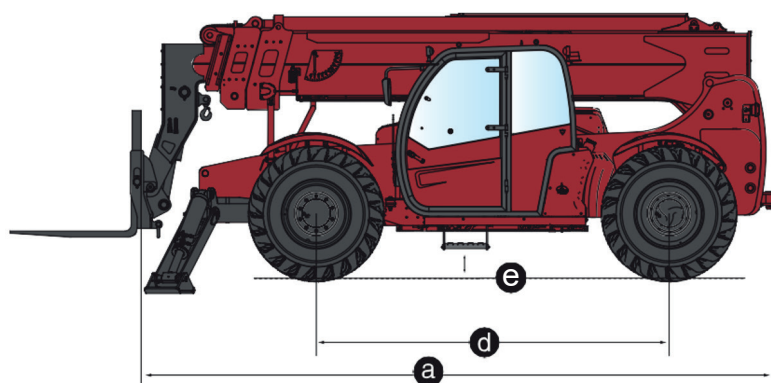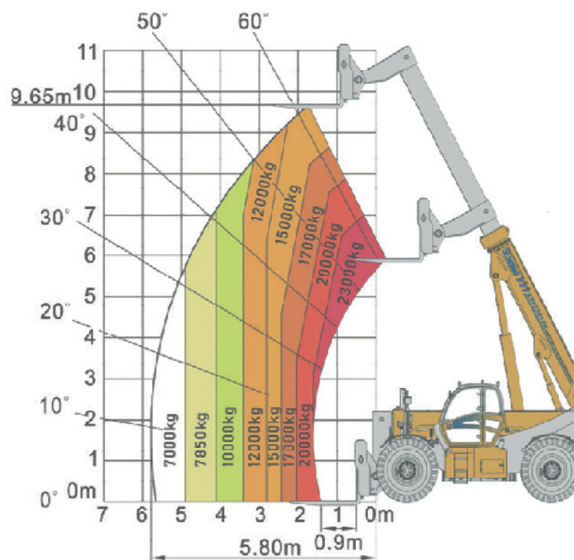

OS IMPLEMENTOS DISPONÍVEIS INCLUEM, ENTRE OUTROS, OS SEGUINTE:

Gancho / Garfos / Guincho / Caçamba / Cesto / Grampo para toras / Plataforma de trabalho / Grampo de cilindro / Grampo / Braço mecânico

**Presente em
todo o Brasil.**



As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.