

XP265S ROLO PNEUMÁTICO



 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

@xcmg_brasil 

XCMG Brasil Indústria 

XCMG Brasil Indústria 

SOBRE NOSSA EMPRESA

Desde 2004 no mercado brasileiro, a XCMG reafirma, cada dia mais, seu concreto investimento no território nacional e latino americano. Referência ao importar produtos chineses no país, em 2014 a XCMG iniciou a sua linha de produção na cidade de Pouso Alegre/MG, que com sua localização estratégica na rodovia Fernão Dias, estreitou ainda mais os laços da marca com um mercado que, cada vez mais, exige qualidade, tecnologia e inovação.

Ocupando uma área de 1 milhão de m², dos quais 150 mil são de construção de galpões. São quatro galpões principais de produção e mais de 10 instalações auxiliares, gerando todas as condições necessárias para a preparação de peças, solda, usinagem, montagem de máquina inteira e pintura.

PÓS-VENDAS

O pós vendas da XCMG é formado por uma equipe altamente treinada, e aptos a atender os clientes de forma rápida e eficaz. Optamos sempre pelo modo mais inteligente e estratégico visando em 1º lugar a satisfação do cliente, construindo um relacionamento sólido e duradouro.

Realizam manutenções preventivas e corretivas em todas as máquinas, além de entregas técnicas, treinamento de operação e manutenção.

Desde o momento em que a máquina é retirada da XCMG Brasil Indústria, a equipe se mantém disponível para atendê-lo, visando uma perfeita entrega técnica, e atendimento para revisões ou manutenções da maneira mais rápida e econômica possível.



Fábrica XCMG Brasil Indústria, em Pouso Alegre, Minas Gerais.



XCMG BANK

Com um amplo portfólio de produtos e soluções financeiras, o Banco XCMG tem o compromisso de oferecer a mais alta qualidade e excelência em seus serviços e atendimento exclusivo aos seus clientes, por meio de uma atuação ética, transparente e da solidez do Grupo XCMG, com foco no relacionamento ágil e sustentável de seus negócios.

Nesse sentido, o Banco XCMG traz vantagens competitivas, profundo conhecimento do segmento de atuação a ser explorado, agilidade operacional e custos competitivos de seus produtos, além da capacidade de customizar produtos financeiros para atender às necessidades específicas de seus clientes.



0800-940-5722

faleconosco@bancoxcmg.com.br

ROLO PNEUMÁTICO XP265S


O XCMG XP265S é um rolo compactador pneumático de multi pneus de grande tonelagem que oferece tecnologia suprema e desempenho maximizado. A XCMG faz pleno uso de sua plataforma internacional de R&D para integrar tecnologia global e produzir projetos de rolos completamente independentes. Como resultado, o rolo de pneus XP265S é excepcionalmente poderoso, robusto, energeticamente eficiente, seguro e consistente - além de ser simples de operar e manter. Com renome mundial por seu desempenho e valor pelo dinheiro, o XP265S é a solução ideal para clientes que procuram uma solução de rolos de 25-30 toneladas para qualquer aplicação. Equipado com um motor diesel superalimentado de 6 cilindros, pneus diagonais especiais 13/80-20, tração avançada de eixo duplo e muitos outros recursos impressionantes, todo o rolo XP265S oferece confiabilidade, eficiência, conforto e controle de referência.

DESEMPENHO E RECURSOS

- Motor Supercharge de 6 cilindros com alta potência de 132kW / 177hp;
- São utilizados pneus diagonais especiais 13/80-20 com face inferior, com grande sobreposição entre as rodas dianteiras e traseiras e planicidade de alta compactação;
- O Console é usada para controlar o sistema hidráulico e a velocidade do motor simultaneamente, para combinar a bomba e o motor do motor;
- Configuração completa do tempo de buffer da máquina para partida e parada em modo suave, para evitar danos ao pavimento compactado e melhorar a qualidade da compactação;
- Cabine ampla com ar condicionado e câmera de ré;
- Aspersor de água inteligente controlado eletronicamente.

Especificações		Unidade	Parâmetro
Peso da máquina	Peso operacional máximo	kg	26300
	Peso com lastragem de água	kg	570
	Peso com módulos de lastragem	kg	3815
Parâmetros de desempenho em movimento	Velocidade de operação	km/h	0-16
	Máxima rampa permitida	%	30
	Raio mínimo de giro externo	mm	7620
	Distância mínima ao solo	mm	280
	Distância entre eixos	mm	3840
	Ângulo de direção	°	±35
	Giro das rodas dianteiras	mm	±50
	Distância de freagem	m	≤5
Parâmetros de compactação	Largura de trabalho	mm	2360
	Sobreposição de pneus	mm	65
	Pressão no solo	kPa	200-470
Motor	Modelo		SC7H180.1G3
	Tipo		Refrigeração com água - 6 cilindros - motor diesel
	Potência nominal	kW	132
	Velocidade nominal	r/min	2000
Pneus	Especificação		13/80-20-16PR
	Pressão do ar	kPa	400-800

Dimensões	A	B	H	K	L	W
XP265S	3840	2500	3400	280	4940	2360

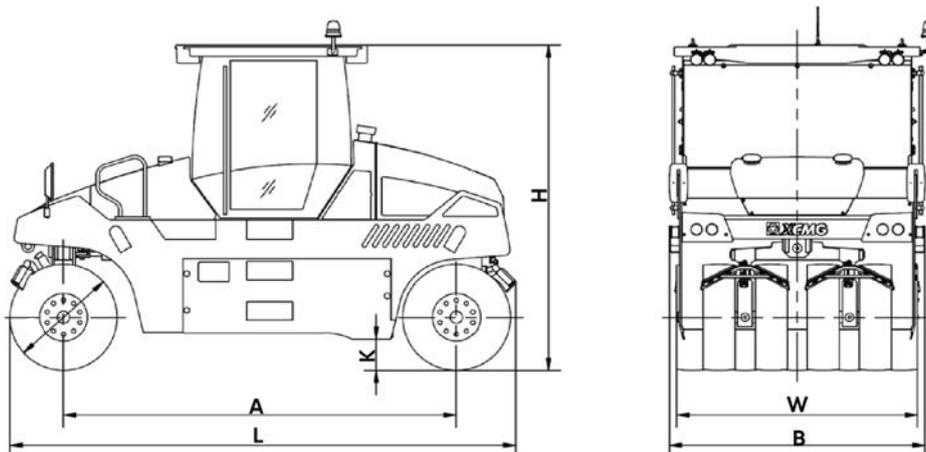

XCMG BRASIL INDÚSTRIA

Rodovia Fernão Dias - BR381 - KM 854/855 / Pouso Alegre - MG - CEP 37556-830 - Brasil / Tel.: +55 (35) 2102-0500

XCMG BRASIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Av. Ladslau Kardos, 700 - Bairro dos Fontes, Guarulhos - SP - CEP 07250-125 - Brasil / Tel.: +55 (11) 2413.0500



As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.