

GR2605


MOTONIVELADORA



☎ 0800.7708866

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

► GR2605 • Motoniveladora

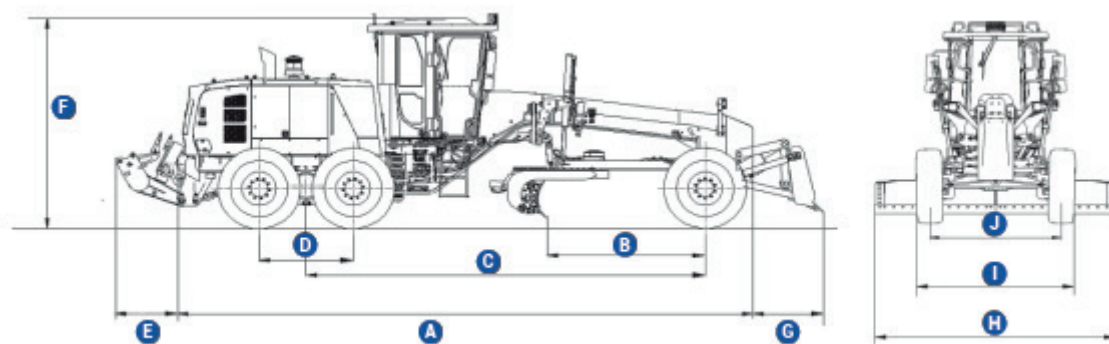

Dimensões										
Parâmetro	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
mm	9448	2580	6545	1622	797	3472	952	3660/4270	2625	2156

Parâmetro		Valor
Parâmetros	Motor	Cummins QSL8.9
	Potência nominal	260hp/2200rpm
	Rotação nominal	2200rpm
	Peso operacional	19000kg
	Pneu	17.5R25
Variador de potência	1st	220hp
	2nd	220hp
	3rd	240hp
	4th	240hp
	5th	240hp
	6th	260hp
	Altura do solo (Eixo traseiro)	592mm
Capacidade de combustível	Altura do solo (Eixo dianteiro)	310mm
	Banda de rodagem	2156mm
	Distância entre eixos	6545mm
	Banda de rodagem das rodas	1622mm
	Líquido de arrefecimento	50L
	Tanque de combustível	418L
	Fluido do motor	24L
	Fluido de transmissão	38L
	Tandem	85L
	Eixo de tração	44L
Transmissão	Oleo hidráulico	193L
	Modelo	Dana TM14 (6F, 3R)
	Velocidade de frente	✓
	1st	4.9km/h
	2nd	8km/h
	3rd	11km/h
	4th	17.9km/h
	5th	24.7km/h
	6th	40.2km/h
	Velocidade de ré	✓
	1st	4.9km/h
	2nd	11km/h
	3rd	24.7km/h
	Pressão	1.85-2.2MPa
	Força de tração f=0.75	99kN
	Gradeabilidade máxima	25%

► GR1905BR • Motoniveladora

Parâmetros de trabalho	Ângulo de direção - Roda dianteira	-49°
	Ângulo máximo de inclinação - Roda dianteira	-18°
	Ângulo máximo de giro - Eixo dianteiro	-16°
	Ângulo máximo de giro - Tandem	Dianteiro 15° Traseiro 15°
	Ângulo de direção - Chassi	-25°
	Raio mínimo de giro	7.6m
	Pressão dos pneus	425kPa
	Pressão do sistema de trabalho	24.5MPa
Lâmina	Altura	610mm
	Espessura	22mm
	Largura da borda de corte	210mm
	Espessura da borda de corte	18mm
	Largura da borda final	150mm
	Espessura da borda final	20mm
	Altura máxima de elevação	452mm
	Profundidade máxima de escavação	755mm
	Ângulo máximo de inclinação	90°
	Ângulo de corte	Dianteiro 40° - Traseiro 5°
Ripper/Escarificador	Ângulo de giro	360°
	Profundidade máxima de escarificação	410mm
	Peso	1630kg
	Hastes escarificadoras	5
	Força de penetração	10,478
	Força de desprendimento	13,459

