

# SQZ2600

GUINDASTE DE LANÇA  
ARTICULADA



☎ 0800.7708866

 **XCMG**  
[www.xcmg-america.com](http://www.xcmg-america.com)

# ► SQZ2600 • GUINDASTE DE LANÇA ARTICULADA

**1. Estrutura geral:** A lança é totalmente dobrável, o que proporciona um espaço maior para o transporte de cargas e mais comodidade aos usuários.

**2. Lança:** lança telescópica de 8 seções transversais decagonais, possui alta resistência à flexão e torção com grande faixa de trabalho e maior adaptabilidade às condições de trabalho, o que reduz o número de movimentos do veículo e melhora a eficiência operacional: o cilindro telescópico possui um amortecedor para garantir a expansão e contração suaves, gerando uma operação conveniente e precisa.

**3. Mecanismo rotativo:** Redutores duplos de alto torque, forte poder de rotação e bom efeito de frenagem, garantindo uma rotação mais suave e uma operação mais segura.

**4. Estrutura do chassi:** Design de estrutura monobloco, com forte capacidade de operação de elevação.

**5. Sistema hidráulico:** Controle proporcional, com micromovimentos na articulação, conveniente para posicionamento e instalação de equipamentos: o estabilizador adota um sistema diferencial, que pode alternar entre altas e baixas velocidades e utiliza o óleo hidráulico especial de ampla temperatura da XCMG (- 23C~88C). Pode ser usado no inverno e no verão.

**6. Sistema de controle:** É equipado com um sistema de limitação de torque para tornar a operação do veículo mais segura. O controle remoto integrado superior e inferior é equipado com tela de exibição, ignição e outros recursos, tornando a operação do usuário mais confortável e conveniente.


## CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL DO PRODUTO

Item		Unidade	Parâmetro
Chassi	Modelo	/	SQZ2600
	Motor	/	MC11.44-60
	Transmissão	/	HW19712TC
	PTO	/	HW70
	Número de eixos	/	5 eixos
Estrutura da grua		/	Estrutura totalmente dobrável
Gancho		/	Dois ganchos (50t + 16t)
Sistema rotativo		/	Unidade de redução dupla
Sistema de segurança		/	Limitador do momento
Sistema de lança telescópica		/	Alternar entre altas e baixas velocidades, recurso de buffer
Sistema operacional		/	O controle remoto integrado equipado com tela de exibição, ignição
Sistema do radiador		/	Water cooling
Configuração opcional		/	Guincho/Lança/Lança de pescoço de ganso/Fly-jib


## PARÂMETROS DE DESEMPENHO DO PRODUTO

Item		Unidade	Parâmetro
Momento máximo de elevação		t.m	260
Capacidade máxima de elevação		kg	65200
Alcance horizontal máximo		m	19.0
Altura máxima de elevação		m	22.3
Ângulo de elevação		°	0~75°
Ângulo de giro		°	360° contínuos
Distância entre sapata		mm	8375
Dimensões gerais (CxLxA)		mm	12000×2550×4000
Peso da homologação		kg	38700
Massa bruta máxima		kg	53000

# ► SQZ2600 • GUINDASTE DE LANÇA ARTICULADA

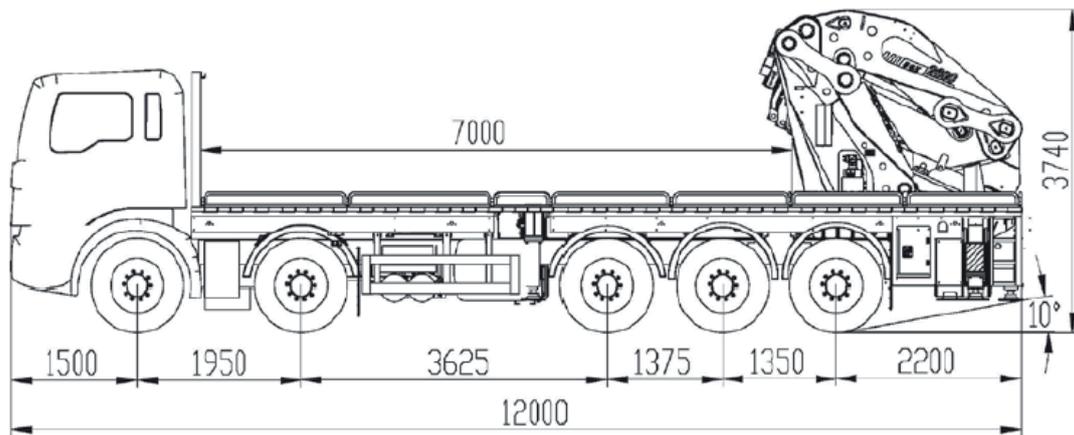


**TOTALMENTE ABERTA**

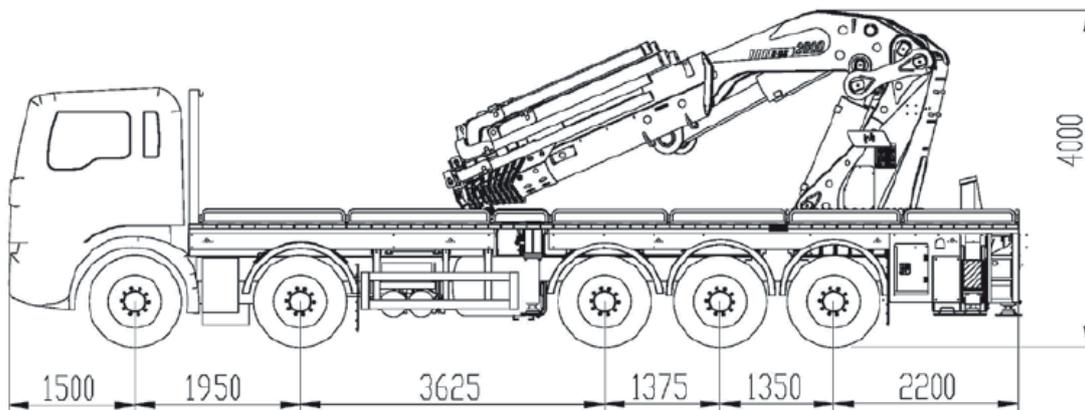

**SEMI-DOBRADA**

## PARÂMETROS DO SISTEMA HIDRÁULICO

Item	Unidade	Parâmetro
Fluxo nominal do sistema	L/min	100
Pressão de trabalho	MPa	33
Capacidade de reservatório de óleo hidráulico	L	480

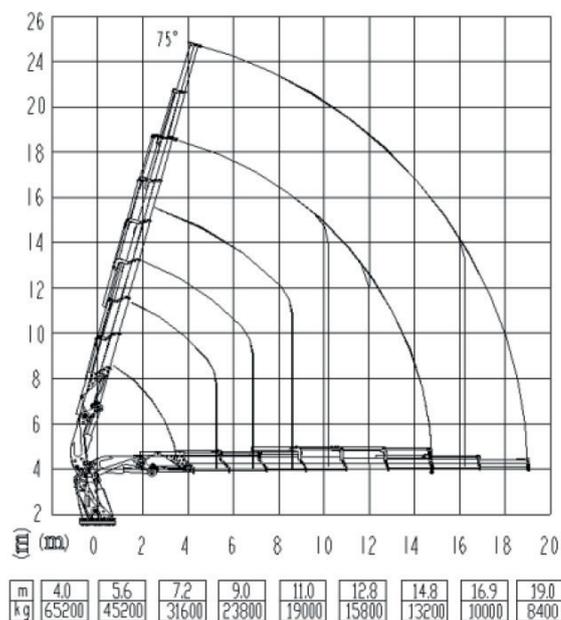

Presente em  
todo o Brasil.



As ilustrações não mostram necessariamente a versão padrão da máquina, devido a nossa política de melhoria contínua, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e projeto sem aviso prévio ou obrigação de qualquer espécie. Certos produtos podem estar indisponíveis em algumas regiões. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais próximo para verificar disponibilidade ou esclarecer dúvidas.