

XDE320




CAMINHÃO DE MINERAÇÃO



 (35) 98413-6764

 **XCMG**
www.xcmg-america.com

► XDE320 • CAMINHÃO ELÉTRICO

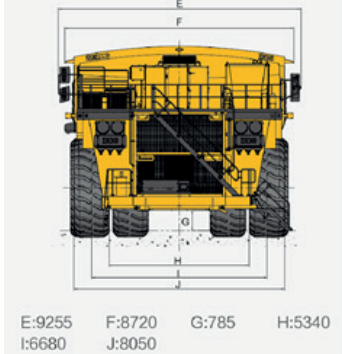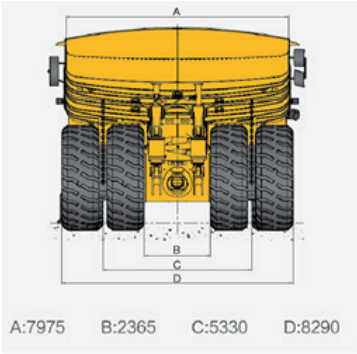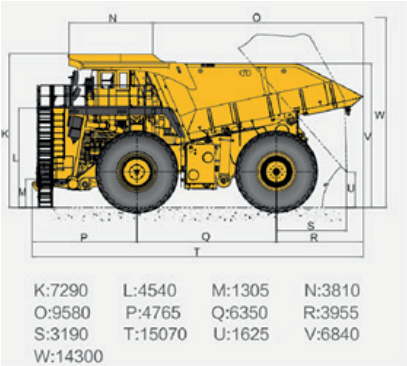

Dimensões					
A	Largura da caçamba	7975mm	N		3810mm
B	Largura entre a borda interna do pneu	2365mm	O		9580mm
C	Largura entre pneus	5330mm	P	Balanço frontal	4765mm
D	Distância entre as rodas	8290mm	Q	Distância entre eixos	6350mm
E	Largura da estrutura superior	9255mm	R	Distância entre o eixo traseiro	3955mm
F	Largura total	8720mm	S		3190mm
G	Vão livre	785mm	T	Comprimento total	15070mm
H	Distância entre rodas dianteiras	5340mm	U	Vão livre do solo com a caçamba basculada	1625mm
I	Distância entre o centro das rodas dianteiras	6680mm	V	Altura de carregamento	6840mm
J	Distância entre as rodas traseiras	8050mm	W	Altura máxima	14300mm
K	Altura total	7290mm			
L	Altura da parte superior da longarina do chassi	4540mm			
M	Distância mínima entre degrau e solo	1305mm			

Item		Unidade		Parâmetro
Parâmetros de peso do veículo	Peso total	kg		300000
	Carga nominal	kg		210000
	Carga vazia	kg		510000
	Sem carga	Eixo dianteiro	%	50
		Eixo traseiro	%	50
	Carga completa	Eixo dianteiro	%	33
		Eixo traseiro	%	67
Parâmetros de potência	Modelo do motor	-		Cummins QSK60
	Potência nominal	kW/rpm		2014/1000
	Torque máximo do motor	Nm/rpm		10630/1500
Parâmetros de direção	Tipo de tração	-		4 x 2
	Velocidade máxima	km/h		60
	Diâmetro mínimo de giro	m		30.24
	Subida de rampa	%		18
Parâmetros de trabalho	Distância mínima do solo	mm		1305
	Altura de carregamento	mm		6840
	Tempo de levantamento	s		24
Capacidade manutenção	Tanque de combustível	L		4500
	Tanque de óleo hidráulico	L		1360
	Sistema de refrigeração	L		910
	Óleo do motor	L		280
Capacidade de compartimentos	2:1 Carregamento de pilha	m³		197